


# REPLACEMENT JOINT DE PORTE **LIEBHERR**



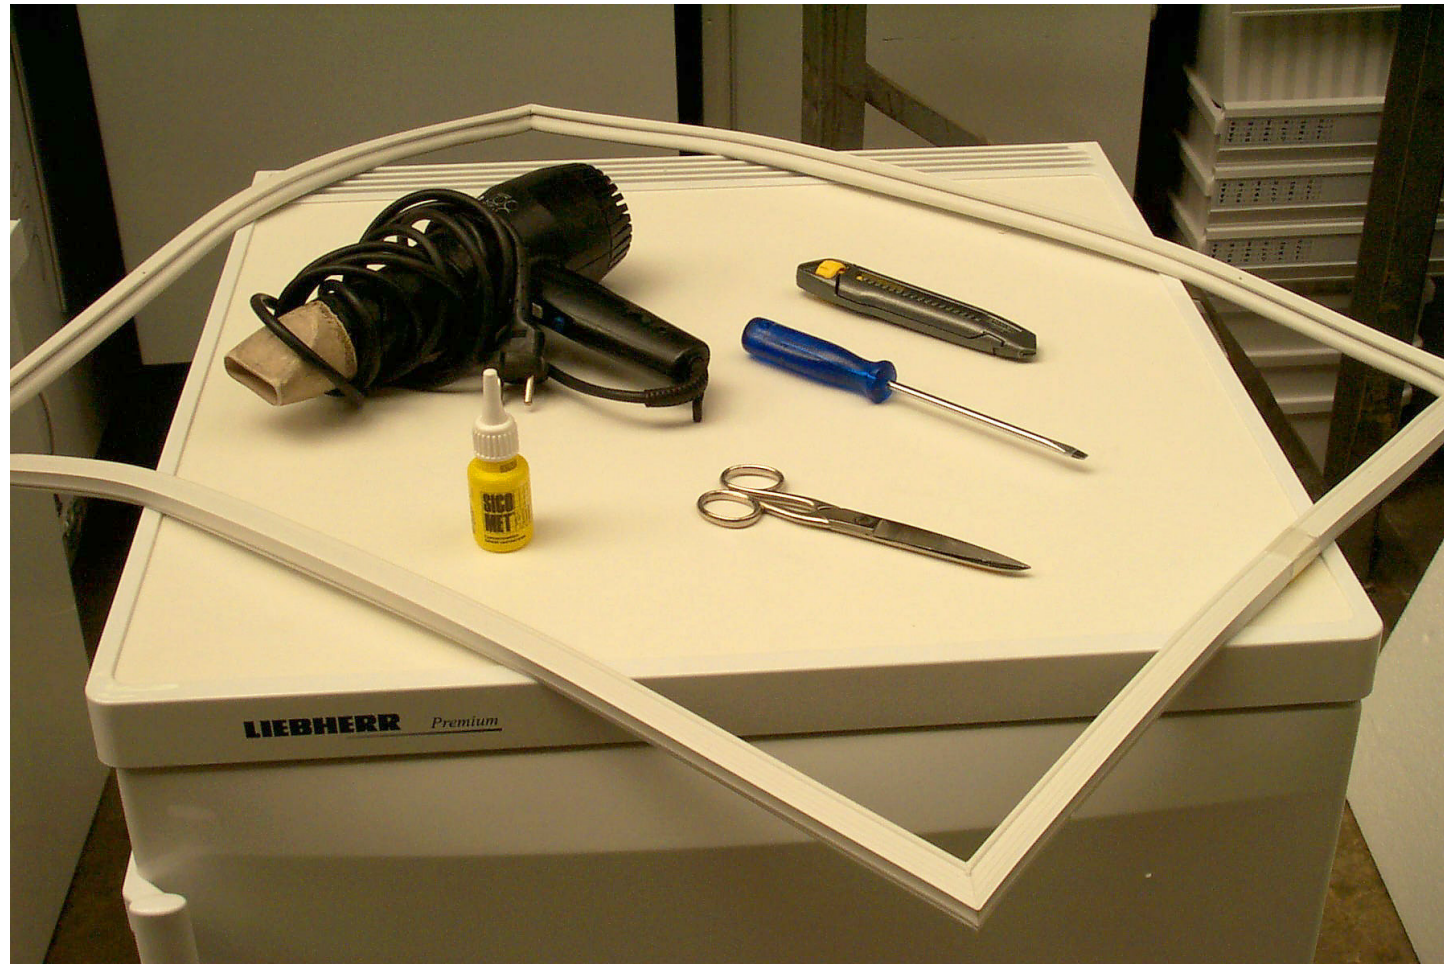

REEMPLACEMENT JOINT DE PORTE **LIEBHERR**

---

VEUILLEZ UTILISER LES CONSEILLES CI-  
APRES POUR LE REMPLACEMENT DU  
JOINT

## DEMONTAGE DE LA PORTE

**LIEBHERR**

Il faut mettre la porte à votre hauteur de travail. Veuillez mettre une protection entre la porte et l'établi pour éviter la formation de griffes sur la porte.





## ENLEVER LE JOINT

**LIEBHERR**


Veillez utiliser un couteau pour détacher le joint autour et enlevez celui-ci dans la longueur.



## ENLEVEMENT DE L'ISOLATION

**LIEBHERR**

Il faut aussi enlever l'isolation après l'enlèvement du joint.

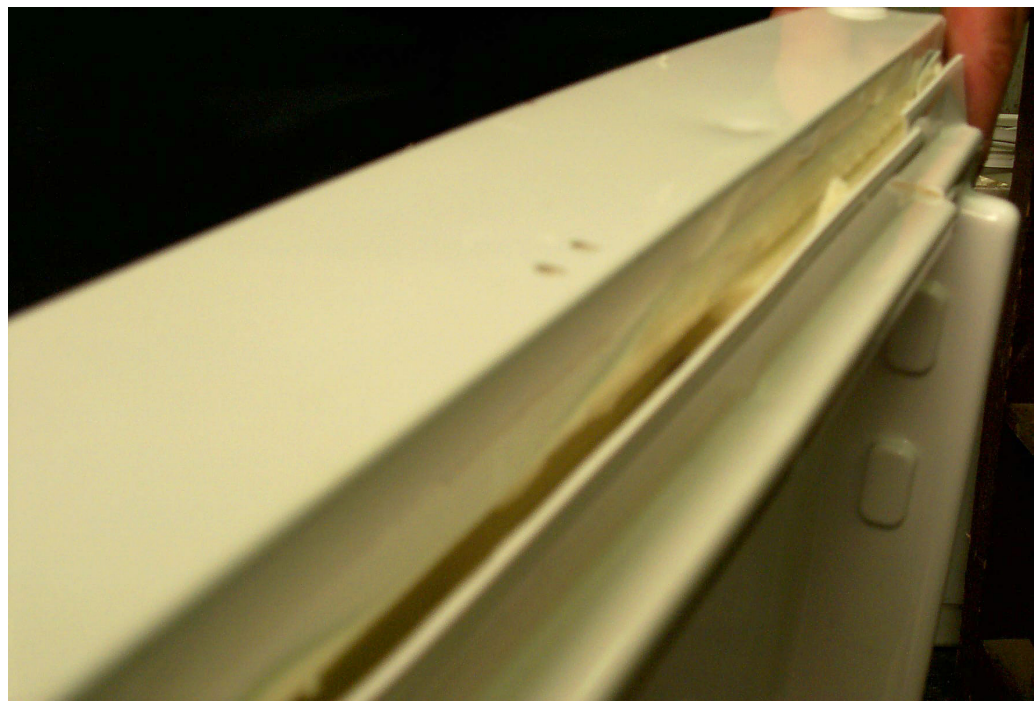

## NOUVEAU JOINT

**LIEBHERR**


Enlevez le rebord du nouveau joint en utilisant une paire de ciseaux.





**NOUVEAU JOINT**

**LIEBHERR**

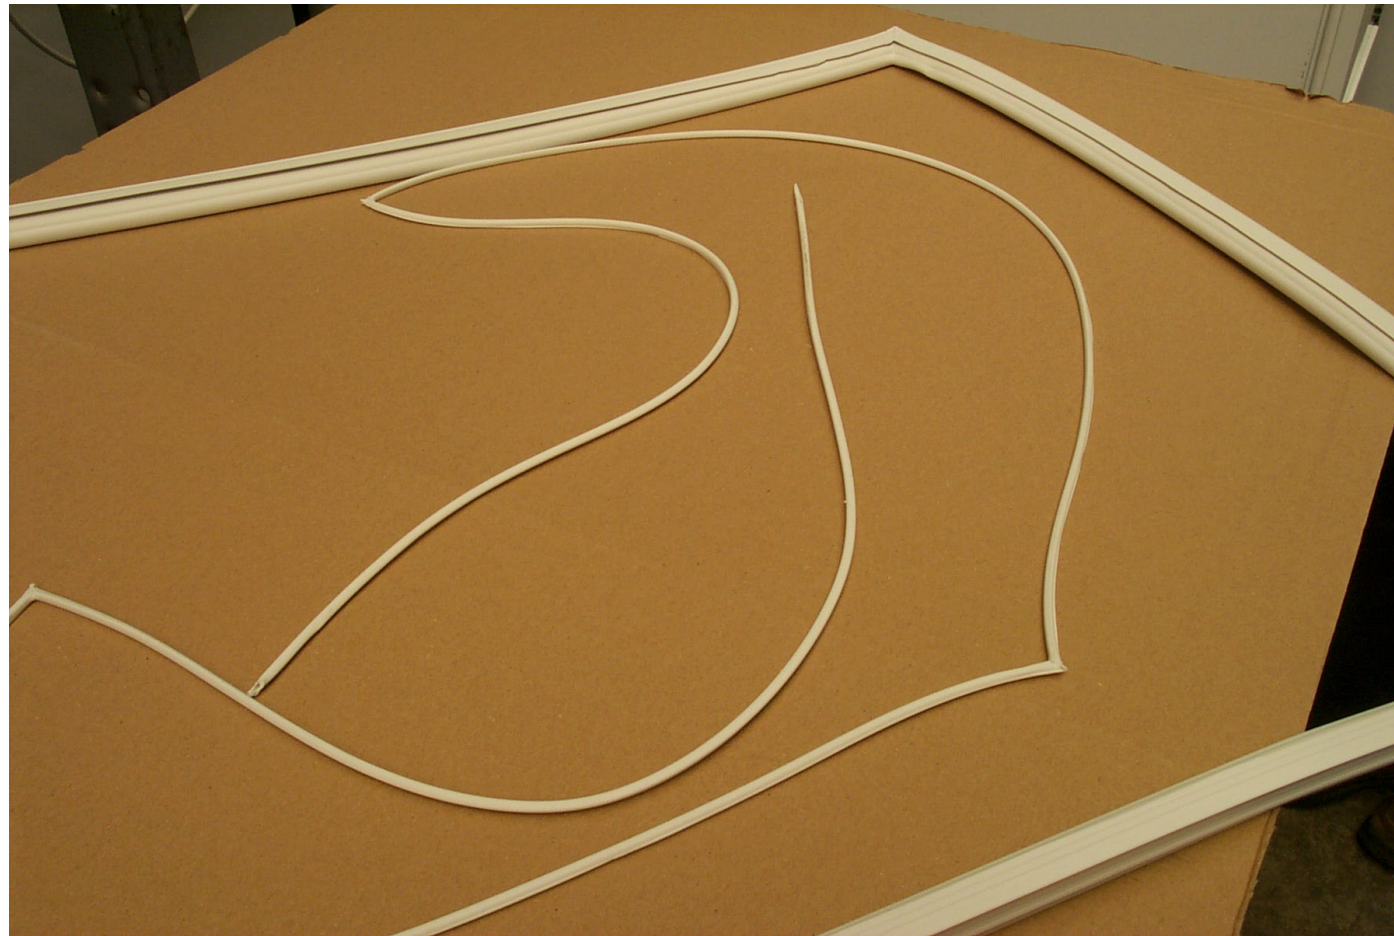

## PLACEMENT DU NOUVEAU JOINT

**LIEBHERR**

Mettez le nouveau joint entre le revêtement interne et externe de la porte. Faites attention ! Placez le joint doucement.





## COLLAGE DU JOINT

# LIEBHERR

Utilisez du Sicomet pour coller le joint sur la porte.  
Utilisez la quantité exacte étant donné qu'il n'y a plus la possibilité d'enlever le surplus.



Si nécessaire il faut presser le joint  
contre la porte extérieure



## CHAUFFER LE JOINT

**LIEBHERR**

Si le joint ne ferme pas bien il faut utiliser un sèche-cheveux pour avoir une fermeture idéale.

