

Tutoriel

Remplacement du
condensateur anti-parasite

sur

Centrale Vapeur
Philips CG 8330 et autre.


Condensateur à remplacer

0.68K 275V ~ X2
GMF/C MPX/DATN
CE 06/10
250V CE 06/10



Enlever les capuchons en caoutchouc, et retirer
les 3 vis de fixation du repose Fer.



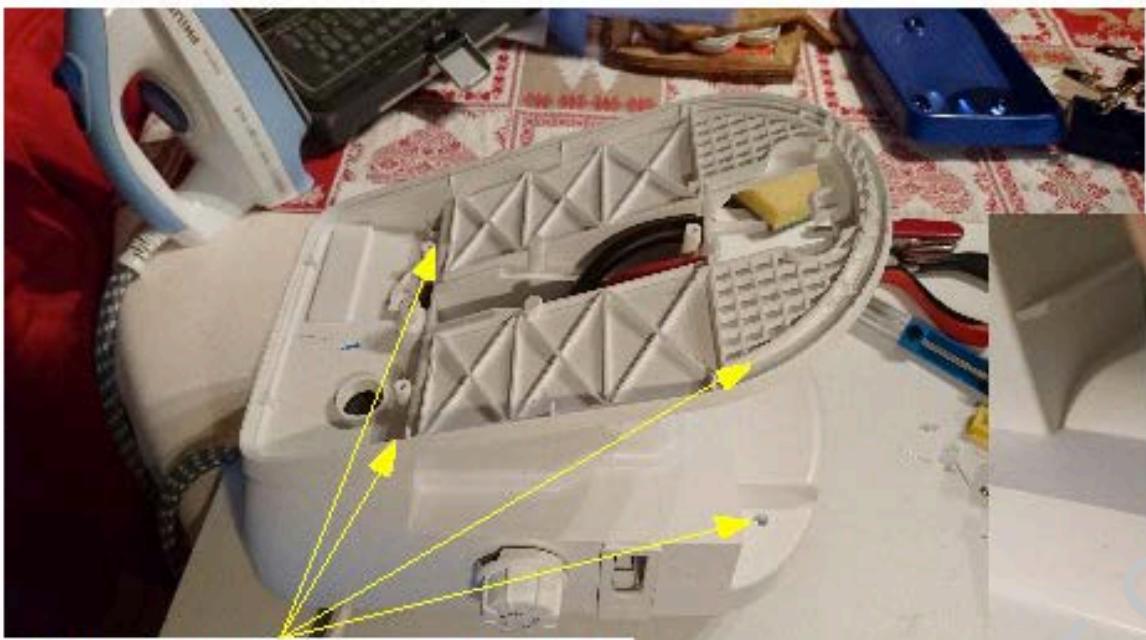

Déviser les 4 vis à l'aide d'une clé Torx (T15) ou d'un petit tournevis tête plate.







Déviser la soupape de sécurité, et retirer à l'aide d'un tournevis à tête plate, la protection plastique et caoutchouc du logement de la soupape de sécurité.





Retirer la pièce de fixation des tuyaux du bac à eau, en faisant levier avec un tournevis plat, afin de décrocher la pièce de fixation à sa partie basse, et ensuite retirer les tuyaux noir et rouge .



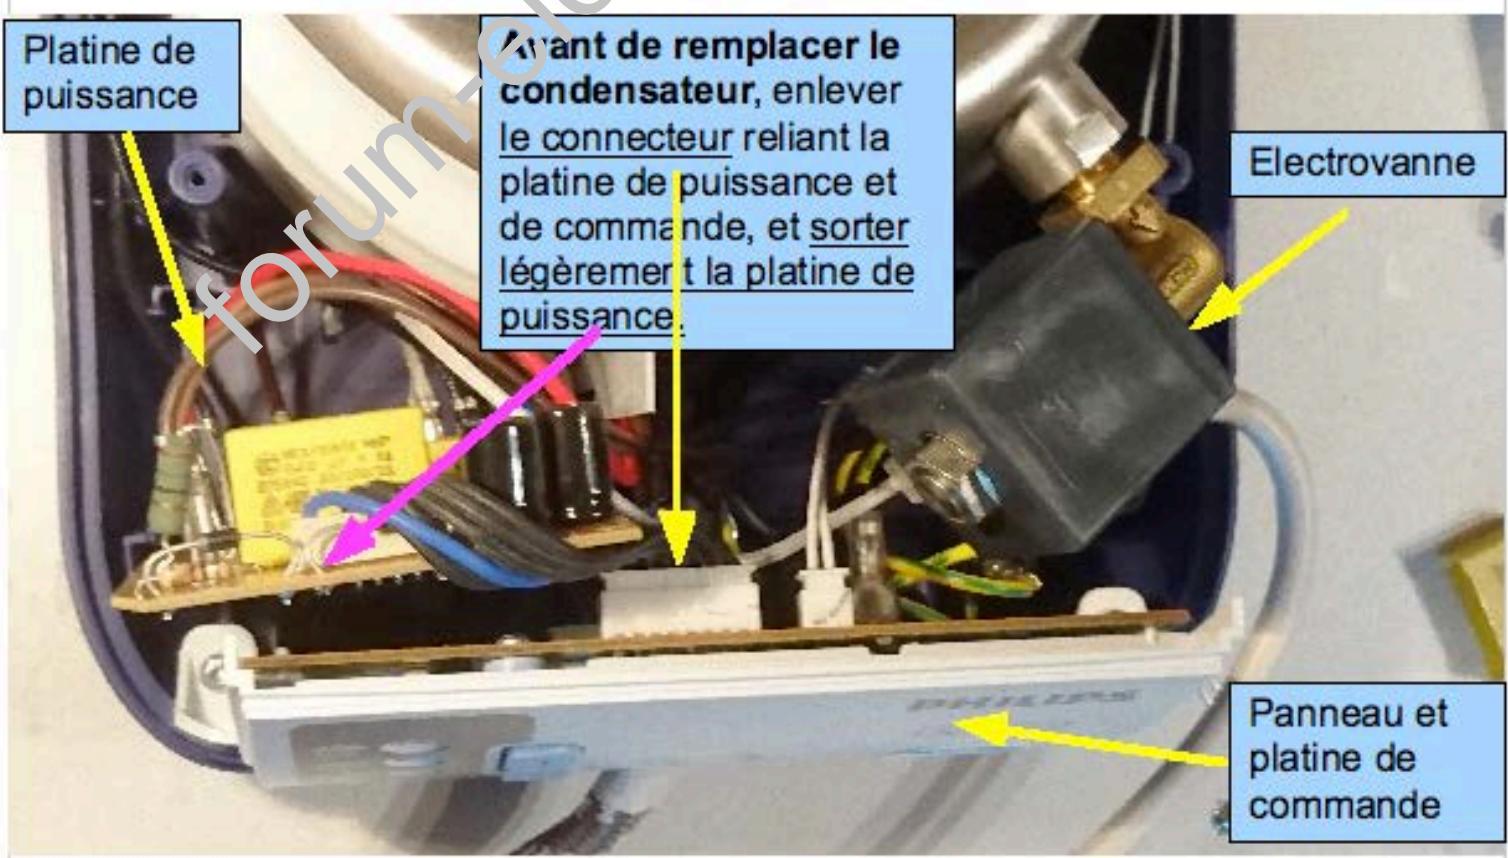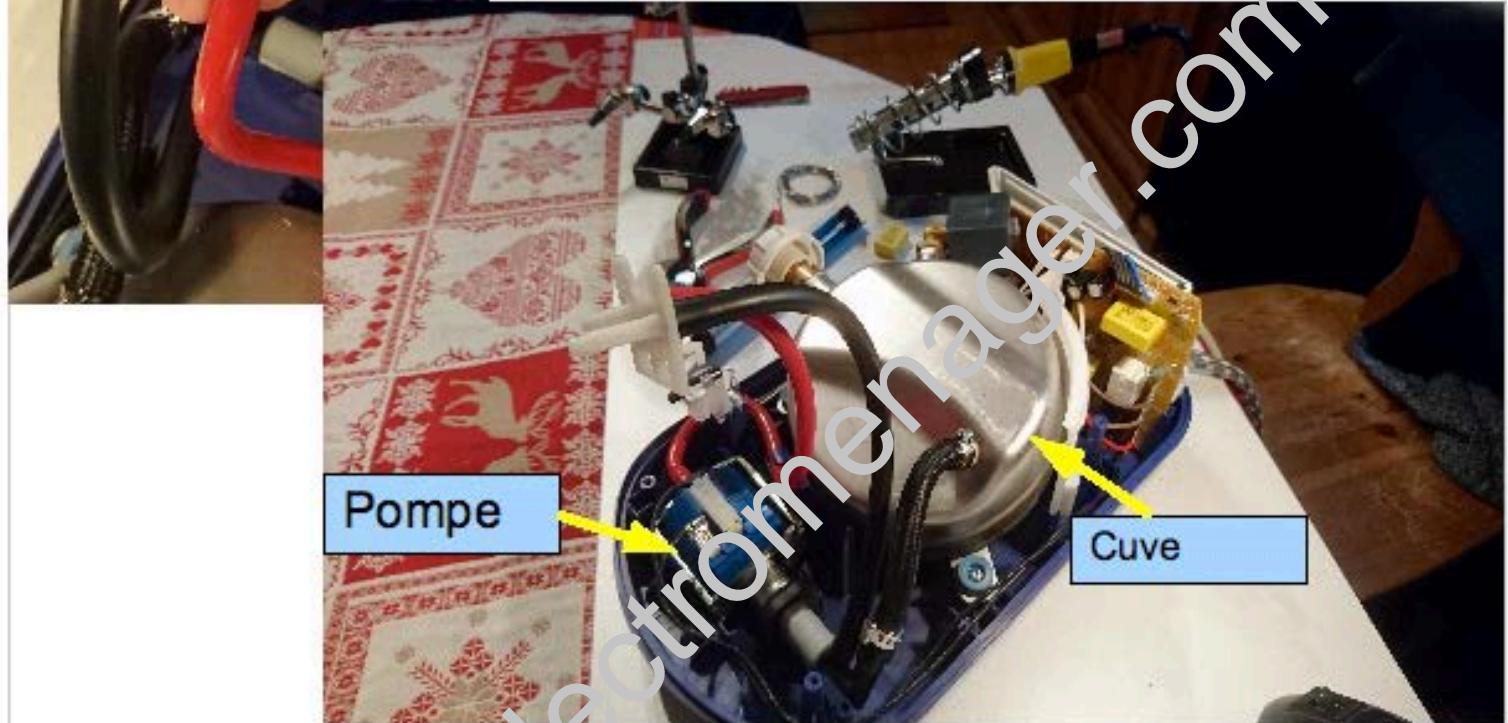


Condensateur à remplacer



Ancien Condensateur

Nouveau condensateur
(commandé chez Conrad.fr)

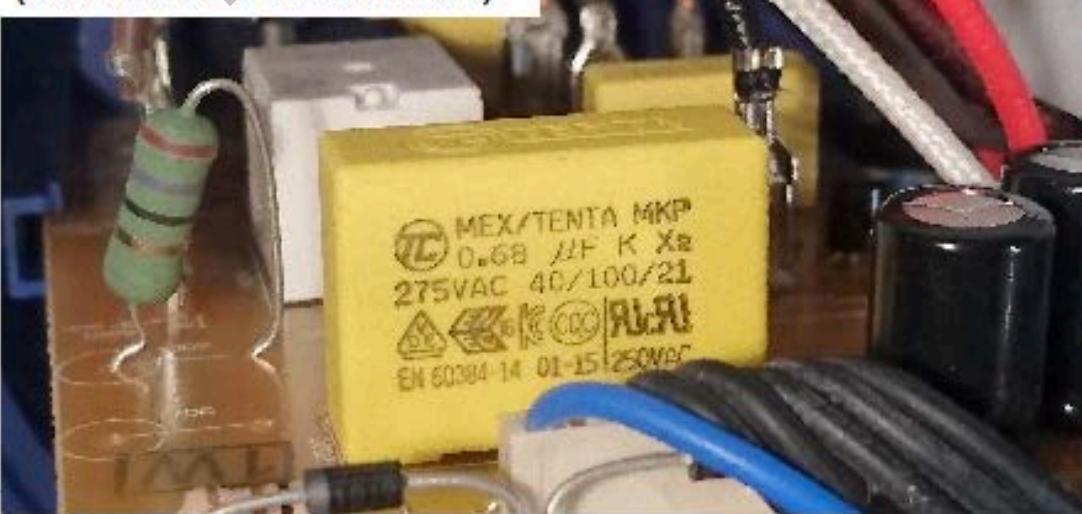

VOILA... il n'y a plus qu'à remonté tout ça dans le sens inverse du démontage !!!